


# wasserführender Kaminofen aus Guss

## HFB 567

Luftseitig: 8,0 kW

Wasserseitig: 28,5 kW



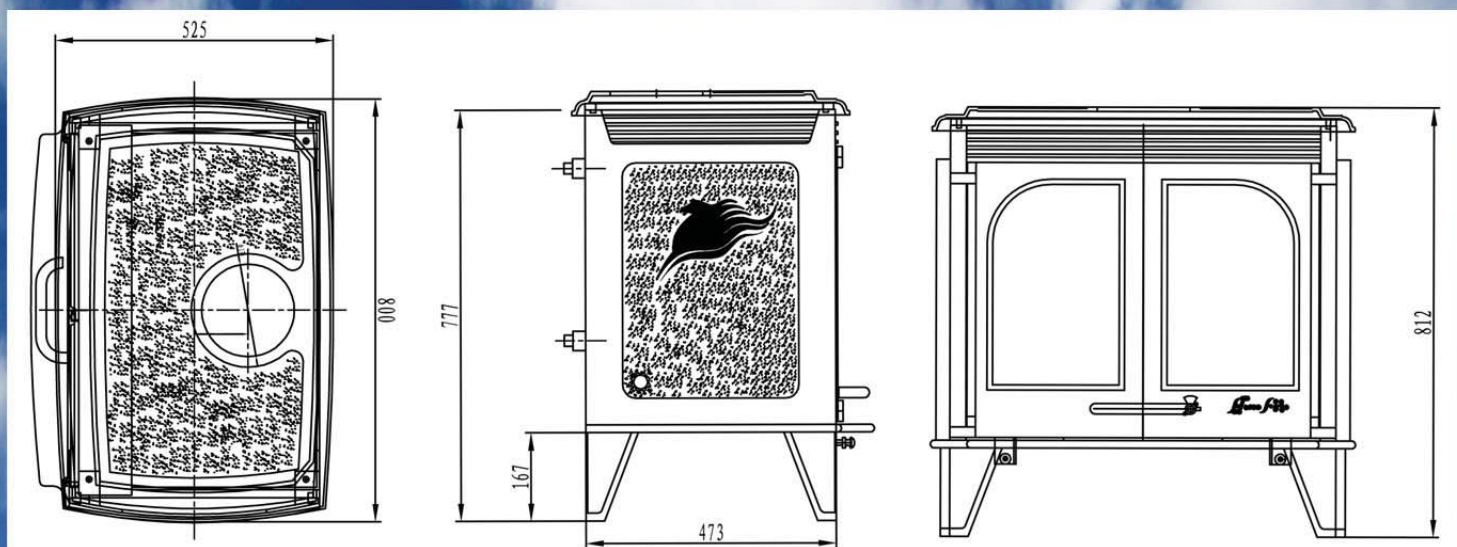

Mit Thermostat gesteuerter Frischluftzuführung.

|                                                                       |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| Nennwärmeleistung                                                     | 28,5 kW        |
| Wärmeleistung Wasser                                                  | 20,9 kW        |
| Wärmeleistung Luft                                                    | 8,0 kW         |
| Wasserinhalt                                                          | 18,0 Liter     |
| Gewicht                                                               | 237 kg         |
| Rauchrohranschluss                                                    | 150 mm         |
| Brennkammer H/B/T                                                     | 390/650/495 mm |
| Abmaße Ofen H/B/T                                                     | 812/800/637 mm |
| Durchschnittl. Verbrennungstemperatur                                 | 278 °C         |
| Abgasmassestrom                                                       | 20,2 g/s       |
| CO-Ausstoß                                                            | 0,30 %         |
| Mindestförderdruck                                                    | 12 Pa          |
| CO an O <sub>2</sub> = 13%                                            | 0,14 %         |
| Arbeitsdruck                                                          | 0,15 Mpa       |
| Mittlerer Wirkungsgrad                                                | 72 %           |
| <b>Unabhängig CE-geprüft und zugelassen für Europa gemäß EN 13240</b> |                |

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.