

# Trinkwassersystem ZIP HydroTap®

Der neue ZIP HydroTap® ist ein elektronisch geregeltes System für Küchen und Teeküchen, das filtriertes kochend heißes und/oder gekühltes Trinkwasser liefert. Während das Gerät unsichtbar unter der Spüle installiert wird, erfolgt die Entnahme bequem über die formschöne Armatur. Diese wird zusätzlich zur Küchenarmatur oder auch separat mit einem flachen Ablauftableau an beliebiger Stelle platziert. Je nach gewähltem Typ steht jederzeit frisches kochend heißes oder gekühltes Trinkwasser auf Tastendruck zur Verfügung. Tee, Kaffee oder andere Heißgetränke sind im Nu zubereitet. Ein Glas oder eine Flasche ist ruckzuck mit frischem, gekühlten Trinkwasser gefüllt.




## Beschreibung

- Untertisch-Trinkwassersystem, liefert auf Tastendruck gefiltertes kochend heißes Wasser und gekühltes Trinkwasser (nur Typen BC..)
- Elektronische Entnahmearmatur mit Tastenbedienung, Funktionsanzeigen und Sicherheitstaste als Verbrühungsschutz
- Feststellfunktion für bequeme Kannenfüllung
- Elektronische Temperaturregelung
- Tastenbedienfeld mit LCD-Anzeige zur Menüsteuerung (nicht beim HT 60)
- Integriertes Filtersystem mit leicht wechselbaren Filterkartuschen (nicht beim HT 60)
- Leckageschutzsystem
- Weiß lackiertes Gehäuse und Edelstahlbehälter

## Einsatzbereiche

- zur automatischen Kochendwasserversorgung in hochwertigen Einbauküchen
- zur Getränkebereitung in Büro, Kantine, Gaststätte, Hotel, Krankenhaus etc.

## Installation (Maße in mm)

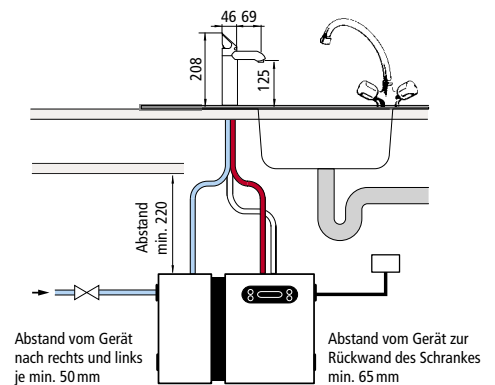

Typ	HT 60	B 100F	BC 100/125	BC 150/175
Art.-Nr. 4100-...	...44601	...44201	...44271	...44281
Tassenkapazität kochend / h	60	100	100	150
Durchfluss kochend l/min	3	3	3	3
Gläserkapazität gekühlt / h	–	–	125	175
Durchfluss gekühlt l/min	–	–	4	4
Nennleistung 230 V (steckerfertig)	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW	2,0 kW
Bereitschaftsstromverbrauch/ Tag	0,56 kWh	0,63 kWh	0,93 kWh	1,44 kWh
Abmessungen	Breite mm	188	290	440
	Tiefe mm <sup>1)</sup>	320	320	430
	Höhe mm	334	353	337
Wasseranschluss	½"	½"	½"	½"
Gewicht mit Wasserfüllung	13 kg	15 kg	41 kg	47 kg
Schutzart nach VDE	IP20	IP20	IP20	IP20
Sicherheitszeichen				

1) zuzüglich 65 mm benötigter Freiraum für Wasser- und Elektroanschluss

## Flexibel zu installieren

Das optionale Tableau aus Edelstahl ermöglicht die Installation an beliebiger Stelle außerhalb der Spüle (Art.-Nr. 44101).



CLAGE GmbH, Postfach 16 80, 21306 Lüneburg  
 Telefon 041 31 - 89 01-32, Telefax 041 31 - 83 200  
 E-Mail info@clage.de, Internet www.clage.de

## Ausschreibungstexthilfe

...Stück Elektrisches Trinkwassersystem Typ ... als Untertischgerät mit Spezialarmatur für kochend heißes Wasser (und gekühltes Wasser) zur Untertischmontage... auf der Küchenspüle (Pos. Nr. ...) (... mit separatem Ablauf-Tableau) liefern und montieren.