



Brauchwasserspeicher (USS)

Produktinformation




Temnitz-Park-Chaussee • 16818 Werder
internet: www.huch.com • e-mail: info@huch.com
Tel.: 033920/672-0 • Fax: 033920/ 672-72/-68

II. Unterstellspeicher USS

Produktbeschreibung

- ✓ Standspeicher aus Stahl S235JRG2 mit Glattröhrwärmetauscher
- ✓ innen Emaillierung nach DIN 4753 Teil 3, außen grundiert
- ✓ Magnesiumschatzanode 1 1/4" zur Vervollständigung des kathodischen Korrosionsschutzes nach DIN 4753 Teil 6
- ✓ inklusive Fühlerrohr
- ✓ alle Anschlüsse nach oben geführt
- ✓ separater Zirkulationsanschluss
- ✓ FCKW-freie 50 mm PU-Hartschaumisolierung mit Mantel aus kaschierter farbigen Kunststoff nach DIN 4753 Teil 8, RAL-Farbe 9010
- ✓ Druckfestigkeit 10 bar

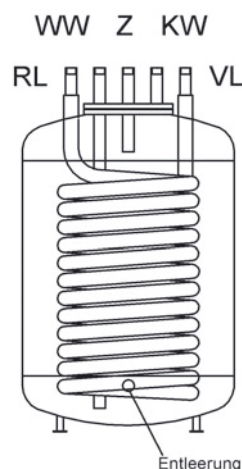

Speicher Typ		USS 120	USS 160
Inhalt	[Liter]	120	160
Durchmesser ohne Isolierung	[mm]	500*	500*
Durchmesser mit Isolierung	[mm]	600	600
Isolierung	[mm]	50*	
Höhe mit Isolierung	[mm]	825	1298
Kippmaß	[mm]	1020	1430
Heizfläche	[m²]	0,9	0,9
Wasserinhalt WT	[Liter]	5,7	5,7
Volumenstrom WT	[m³/h]	1,2	1,2
Druckverlust WT	[mbar]	60	60
NL-Zahl** nach DIN 4708		1,4	2,2
Dauerleistung nach DIN 4708 (10°/80°/45°)	[l/h]	638	638
max. T / max. P TW	[°C / bar]	95 / 10	
max. T / max. P HZG***	[°C / bar]	110 / 16	
Kalt-/Warmwasser AG (KW/WW)	[Zoll]	R 3/4	R 3/4
Zirkulation AG (Z)	[Zoll]	R 3/4	R 3/4
Wärmetauscher AG (VL/RL)	[Zoll]	G 3/4	G 3/4
Entleerung (EL)		KFE-Hahn	
Elektro-Heizung IG (EHZG)	[Zoll]	nicht möglich	
Revisions-Flansch-Nennweite (RFL)		DN 90	
Fühler-/Regleranschlüsse (F)		Tauchhülse D _i = 12 mm	
Thermometeranschluss		nicht vorhanden	
Gewicht	[kg]	80	91

* Isolierung nicht abnehmbar

** Um die angegebene NL-Zahl zu erreichen muss die Kesselleistung größer sein als die angegebene Dauerleistung.

*** Betriebsmedium Wärmetauscher ausschließlich Wasser in flüssigem Zustand

Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten. Für evtl. Druckfehler und Irrtümer in diesem Produktblatt übernehmen wir keine Haftung.

Druck: 03/2007