



BEHÄLTERBAU



Brauchwasserspeicher (WWWS-TS)


Produktinformation

Temnitz-Park-Chaussee • 16818 Werder
internet: www.huch.com • e-mail: info@huch.com
Tel.: 033920/672-50/-51 • Fax: 033920/ 672-72/-68

II. Tiefspeicher WWS-TS

Produktbeschreibung

- ✓ Tiefspeicher - belastbar bis 280 kg im Bereich der Belastungsfläche***
- ✓ eingeschweißter Glattrohrwärmetauscher
- ✓ incl. Tauchhülse und verstellbaren Füßen, Kapillarfernthermometer
- ✓ Speicher aus Stahl S235JRG2
- ✓ alle Außengewinde im Gewinde dichtend
- ✓ innen - Emaillierung nach DIN 4753 Teil 3, mit Mg-Schutzanode
- ✓ Reinigungsflansch Ø 180x110, LK 150 8xM12
- ✓ außen - FCKW-freie PU-Hartschaumisolierung (fest eingeschäumt)
- ✓ Mantel aus farbbeschichteten Stahlblech, RAL-Farben 9010; 9006; 2002; 5015
- ✓ Druckfestigkeit von 10 bar

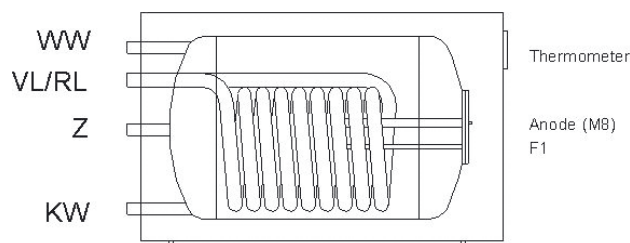

Speicher Typ		WWS-TS 120	WWS-TS 150	WWS-TS 200
Inhalt	[Liter]	120	150	200
Höhe x Breite x Länge mit Isolierung	[mm]	560 x 600 x 810*	560 x 600 x 926*	660 x 700 x 990*
Isolierung		-		
Heizfläche	[m²]	0,76	0,76	0,9
Wasserinhalt WT	[Liter]	5,0	5,0	5,7
Volumenstrom WT	[m³/h]	1,0	1,0	1,1
Druckverlust WT	[mbar]	80	80	90
NL-Zahl** nach DIN 4708		1,5	2	2,3
Dauerleistung nach DIN 4708 (10°/80°/45°)	[l/h]	610	610	640
max. T / max. P TW	[°C / bar]	95 / 10	95 / 10	95 / 10
max. T / max. P HZG	[°C / bar]	110 / 16	110 / 16	110 / 16
Kalt-/Warmwasser AG (KW/WW)	[Zoll]	R ¾	R ¾	R ¾
Zirkulation AG (Z)	[Zoll]	R ¾	R ¾	R ¾
Wärmetauscher AG (VL/RL)	[Zoll]	R ¾	R ¾	R ¾
Elektro-Heizung IG (E-HZG)	[Zoll]	nicht möglich		
Revisions-Flansch-Nennweite (RFL)		DN 110		
Fühler-/Regleranschlüsse (F)		Tauchhülse, D _i = 7,5 mm		
Thermometeranschluss		Kapillarfernthermometer		
Gewicht	[kg]	84	96	113
Bruttopreis incl. Isolierung	[€/Stück]	680,-	730,-	854,-

* Isolierung nicht abnehmbar

** Um die angegebene NL-Zahl zu erreichen muss die Kesselleistung größer sein als die angegebene Dauerleistung.

*** min. 4 Auflagepunkte innerhalb der Belastungsfläche: längst auf einem Streifen von 150-200 mm ab Mittelachse, quer 100 mm ab Außenkante

Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten. Für evtl. Druckfehler und Irrtümer in diesem Produktblatt übernehmen wir keine Haftung.

Druck: 04/2006