



BEHÄLTERBAU



Pufferspeicher (PSH)


Produktinformation

Temnitz-Park-Chaussee • 16818 Werder
internet: www.huch.com • e-mail: info@huch.com
Tel.: 033920/672-50/-51 • Fax: 033920/ 672-72/-68

III. Heizungspufferspeicher PSH / PSH-F

Produktbeschreibung

- ✓ Standspeicher aus Stahl S235JRG2
- ✓ innen roh, außen grundiert
- ✓ optional Flansch 280 x 200 x LK 245 zur Revision oder Auf-
rüstung mit Rippenrohrwärmetauscher (PSH-F) - Aufpreis siehe
Zubehör
- ✓ FCKW-freie 80 mm PU-Weischaumisolierung mit PVC-Deckschicht
inkl. Bodendämmung nach DIN 4753 Teil 8 / ab 500 Liter in
100 mm Stärke, RAL-Farben 9006; 9010; 2002; 5015
- ✓ alle Außengewinde flachdichtend
- ✓ Druckfestigkeit 3 bar

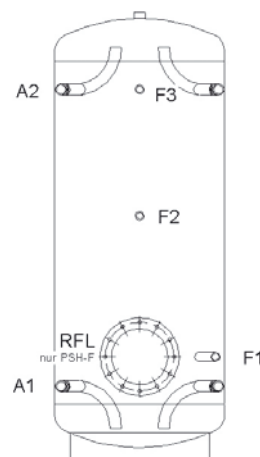

Speicher Typ	PSH / PSH-F	200	300	400	500	500	750	850	1000	1100	1500	1650	2000	2200	3000
Inhalt	[Liter]	200	300	400	500	500	750	850	1000	1100	1500	1650	2000	2200	3000
Durchmesser ohne Isolierung	[mm]	550	550	600	600	650	750	790	850	850	1000	1100	1100	1150	1150
Durchmesser mit Isolierung	[mm]	710	710	760	800	850	950	990	1050	1050	1200	1300	1300	1350	1350
Isolierung	[mm]	80	80	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Höhe mit Isolierung	[mm]	1050	1530	1610	1960	1770	1970	1970	2010	2160	2130	1980	2410	2360	3160
Kippmaß	[mm]	1080	1550	1590	1920	1750	1945	1990	2010	2165	2160	2080	2450	2430	3170
max. T / max. P HZG	[°C / bar]	95 / 3	95 / 3	95 / 3	95 / 3	95 / 3	95 / 3	95 / 3	95 / 3	95 / 3	95 / 3	95 / 3	95 / 3	95 / 3	95 / 3
Be-/Entladeanschlüsse AG (A1, A2)	[Zoll]	6 1	6 1	6 1	6 1 1/4	6 1 1/2	6 1 1/4	6 1 1/4	6 1 1/4	6 1 1/4	6 2	6 2	6 2	6 2	6 2
Elektro-Heizung - nur PSH-F		über Revisionsflansch möglich													
Revisions-Flansch-Nennweite (RFL) - nur PSH-F		DN 200													
Fühler-/Regleranschlüsse (F1 - F3)	[Zoll]	Rp 3/4													
Thermometeranschluss (F1 - F3)	[Zoll]	Rp 3/4													
Entlüftung	[Zoll]	Rp 1 1/4													
Maßangaben															
A1	[mm]	215	215	245	245	245	265	263	285	285	320	335	365	345	375
RFL, F1	[mm]	320	320	350	350	350	370	368	390	390	425	440	470	450	480
F2	[mm]	550	820	850	980	850	950	948	920	970	1055	955	1200	1145	1660
A2, F3	[mm]	790	1270	1300	1630	1465	1600	1598	1570	1720	1705	1575	1950	1945	2690
Gewicht	[kg]	47	78	87	95	95	130*	147*	150*	156*	209*	228*	268*	285*	348*
Bruttopreis excl. Isolierung	[€/Stück]	415,-	455,-	510,-	520,-	570,-	590,-	750,-	775,-	945,-	1450,-	1525,-	1980,-	2180,-	3100,-
Bruttopreis Isolierung	[€/Stück]	190,-	205,-	215,-	250,-	250,-	295,-	315,-	320,-	325,-	370,-	415,-	580,-	699,-	820,-

* Gewicht ohne Isolierung

Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten. Für evtl. Druckfehler und Irrtümer in diesem Produktblatt übernehmen wir keine Haftung.

Druck: 04/2006