

Domino-Elektro-Kochfeld

KFTC 9841



Rahmenlos mit Facette vorne, kombinierbar mit den Domino-Kochfeldern TY 2740, KFI 2041, GFC 2731, GFC 2732, GFP 2730 und den Gas-Kochfeldern GFC 2764, GFP 2763; GFC 2795 und GFP 2794

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Bedienung	2-fach Touch-Control-Steuerung
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> · Kindersicherung · Tastensperre (gegen unbeabsichtigte Änderungen der Kocheinstellungen) · Überlaufschutz · Restwärmeanzeige · Betriebsdauerbegrenzung
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Kurzzeitwecker · Ankochautomatik · Warmhaltefunktion
2 energiegeregelte Kochzonen	<ul style="list-style-type: none"> · vordere Kochzone (HiLight) 145 mm, 1,2 kW · hintere Zweikreis-Kochzone (HiLight) 120/180 mm, 0,7/1,7 kW
Serienausstattung	1 Metallschaber

TECHNISCHE DATEN

Außenabmessung B/T/H	330 / 520 / 50 mm
Ausschnittmaß B/T	270 / 500 mm
Spannung	230 V, 50 Hz
Anschluss	2,9 kW Anschlusskabel ca. 120 cm lang

Domino-Induktions-Kochfeld

KFI 2041



Rahmenlos mit Facette vorne, kombinierbar mit den Domino-Kochfeldern TY 2740, KFTC 9841, GFC 2731, GFC 2732, GFP 2730 und den Gas-Kochfeldern GFC 2764, GFP 2763; GFC 2795 und GFP 2794

AUSSTATTUNGSMERKMALE


Bedienung	2-fach Touch-Control-Steuerung
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> · Kindersicherung · Bedienfeldverriegelung während des Betriebes · Überlaufschutz · Sicherheitsfunktion kleine Gegenstände · Restwärmeanzeige · Überhitzungsschutz · Betriebsdauerbegrenzung
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 12 Leistungsstufen je Kochzone · 2-fach Booster · 2-fach Timer (0-99 Minuten) · Kurzzeitwecker · Pausenfunktion · Warmhaltefunktion · Topferkennung · Topfgrößenerkennung

2 energiegeregelte Kochzonen	<ul style="list-style-type: none"> · Kochzone hinten 21 cm, 2,3 kW (bei Booster 3,2 kW) · Kochzone vorne 14,5 cm, 1,4 kW (bei Booster 1,8 kW)
-------------------------------------	---

Serienausstattung	1 Metallschaber
--------------------------	-----------------

TECHNISCHE DATEN

Außenabmessung B/T/H	330 / 520 / 50 mm
Ausschnittmaß B/T	270 / 500 mm
Spannung	220 - 240V~, 50-60 Hz
Anschluss	3,7 kW Anschlusskabel ca. 120 cm lang

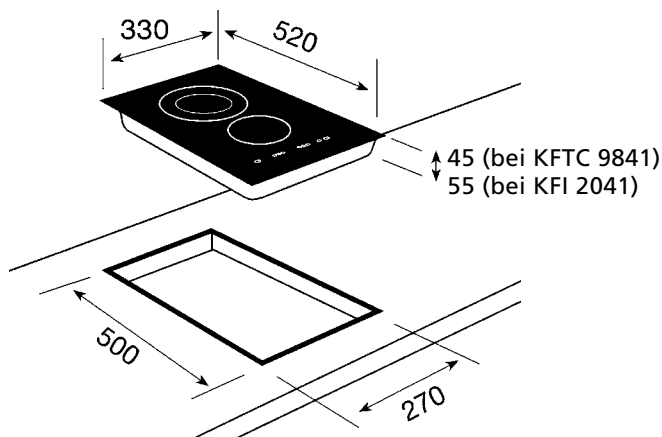

Modell	Bestell-Nummer	VK-Preis (Exkl. MwSt)	VK-Preis (Inkl. 19% MwSt)
KFTC 9841	9841 04	499,00 €	593,81 €
KFI 2041	2041 01	799,00 €	950,81 €
1 Verbindungsleiste	9208 45	39,00 €	46,41 €