



BEHÄLTERBAU



Kaltwasserpufferspeicher (KWP)

## Produktinformation




Hergestellt nach den  
Vorgaben des Vereins  
zur Förderung des  
Deutschen Inlandsgebiets  
Freiwillige Selbstverpflichtung

Temnitz-Park-Chaussee • 16818 Werder  
internet: [www.huch.com](http://www.huch.com) • e-mail: [info@huch.com](mailto:info@huch.com)  
Tel.: 033920/672-0 • Fax: 033920/ 672-72/-68

### III. Kaltwasser-Pufferspeicher KWP

#### Produktbeschreibung

- ✓ Standspeicher aus Stahl S235JRG2 für Kälteanlagen und Kaltwassersätze
- ✓ innen roh, außen grundiert (Isolierung bauseits)
- ✓ Serienmäßig mit Flanschanschlüssen PN 6
- ✓ Druckfestigkeit 6 bar
- ✓ bei abweichenden Nennweiten/Druckstufen/Dimensionen ist eine gesonderte Anfrage notwendig

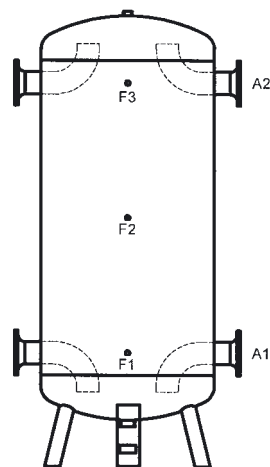

| Speicher Typ                                      |            | KWP 300 | KWP 500 | KWP 750 | KWP 1000 | KWP 1500 | KWP 2000 |
|---------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Inhalt                                            | [Liter]    | 300     | 500     | 750     | 1000     | 1500     | 2000     |
| Durchmesser ohne Isolierung                       | [mm]       | 550     | 650     | 800     | 800      | 1000     | 1100     |
| Höhe                                              | [mm]       | 1605    | 1855    | 1865    | 2365     | 2260     | 2515     |
| Kippmaß                                           | [mm]       | 1680    | 1920    | 1950    | 2450     | 2350     | 2640     |
| max. T / max. P                                   | [°C / bar] | 50 / 6  |         |         |          |          |          |
| Be-/Entladeanschlüsse (A1, A2)                    |            | DN 65   | DN 80   | DN 100  | DN 125   | DN 150   | DN 200   |
| Fühler-/Regler-/<br>Thermometeranschlüsse (F1-F3) | [Zoll]     | ½       |         |         |          |          |          |
| Entlüftung                                        | [Zoll]     | Rp 1 ¼  |         |         |          |          |          |
| Entleerung                                        | [Zoll]     | Rp 2    |         |         |          |          |          |
| <b>Maßangaben</b>                                 |            |         |         |         |          |          |          |
| A1, F1                                            | [mm]       | 450     | 490     | 540     | 550      | 620      | 670      |
| F2                                                | [mm]       | 900     | 1030    | 1030    | 1280     | 1230     | 1360     |
| A2, F3                                            | [mm]       | 1350    | 1560    | 1530    | 2020     | 1840     | 2040     |
| Gewicht                                           | [kg]       | 75      | 110     | 160     | 190      | 300      | 370      |

Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten. Für evtl. Druckfehler und Irrtümer in diesem Produktblatt übernehmen wir keine Haftung.

Druck: 03/2007