



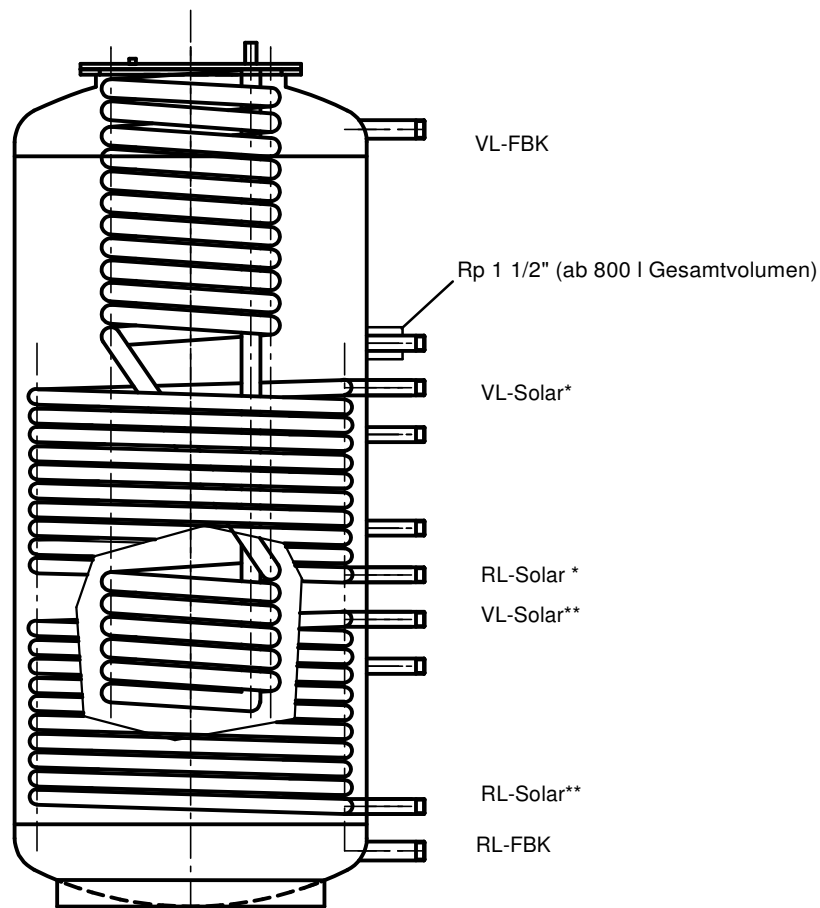

Behälteransicht von oben

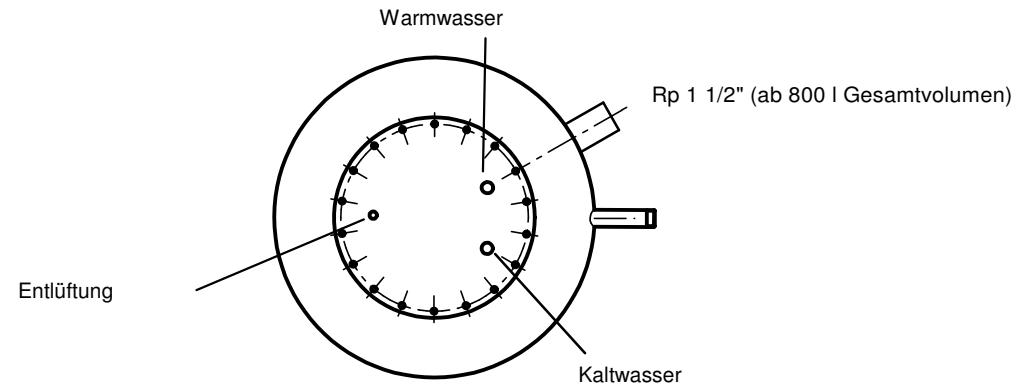

Legende

- VL-FBK Vorlauf-Festbrennstoffkessel
- RL-FBK Rücklauf-Festbrennstoffkessel
- VL-Solar Vorlauf-Solarkreis
- RL-Solar Rücklauf-Solarkreis

alle anderen Anschlüsse sind variabel zu belegen,
etwa Heizkreis1 , Heizkreis2, weitere Wärmeerzeuger (Öl, Gas)

*Anschlüsse entfallen bei Serie KSW-1

**Anschlüsse entfallen bei Serie KSW-0

Anschlüsse:

VL-FBK / VL-FBK G 5/4"
alle anderen Anschlüsse G 1"

zulässiger Betriebsdruck/-temperatur

Pufferspeicher: 3 bar / 0-95°C

Brauchwasser: Delta P 3 bar / 0-95°C

Stand: 20.10.05 / AB_KSW neu

Anschlußschema Kombispeicher

Serie KSW-2, KSW-1 und KSW-0