







Art. Nr. 0330615019001, V09 H06

HAAS+SOHN

Geräteblatt Kaminofen Moers 306.15-RB

Art.Nr.0330615010000

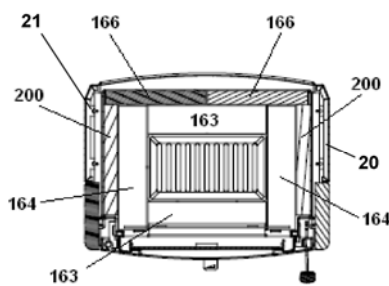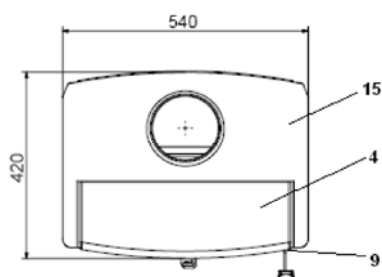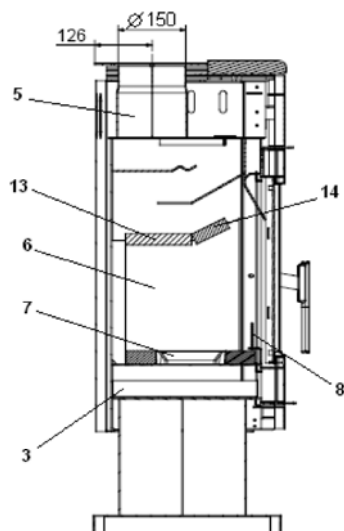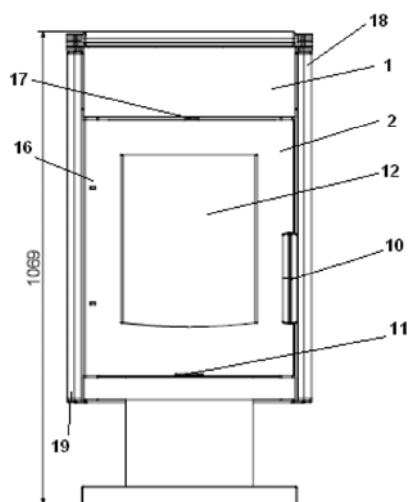

Schamotte

Geeignete Brennstoffe:

Zur Verbrennung in Ihrem Kaminofen sind folgende Brennstoffe zugelassen (siehe dazu auch Kapitel 5.1.):
trockenes, gut abgelagertes, naturbelassenes Holz, Holzbriketts nach DIN 51731.

Brennstoffmengen, Einstellung der Verbrennungsluftregler, Betriebsweise:

siehe Kapitel 5.4, 5.5 und 5.6 in der Bedienungsanleitung sowie Tabelle unten.

Artikelnr.	Stein Nr.	Abmessung
0050101630005	163	260x64x30
0050101640005	164	280x64x30
0050101660005	166	280x220x30
0050102000005	200	330x250x30

Brennstoffe	maximale Brennstoffmenge	Primärluftregler (11) (Luftstrom durch den Rost)	Sekundärluftregler (17, oben)
Scheitholz, Holzbriketts:	2 Scheite (ca. 1,5 - 2 kg) bzw. 1 Holzbrikett (1,5 kg)	10 Minuten lang: offen, danach geschlossen	offen

ET. Nr.	Pos.	Bezeichnung	ET. Nr.	Pos.	Bezeichnung
-	1	Ofenkörper gussgrau	0618516005301	12	Glasscheibe 319x414
0330515005300	2	Feuerraumtür gussgrau	0430815005023	13	Zugumlenkplatte hinten 420x160x30
0428417015176	3	Aschekasten	0427415005010	14	Zugumlenkplatte vorne 420x80x30
0330515016102	4	Deckplatte vorne RB	0330515016153	15	Deckplatte
-	5	Rauchrohranschluss	0330515005217	16	Feder Feuerraumtür
-	6	Schamotte	0330515006166	17	Sekundärluftschieber
0020100130005	7	Rost	0330615016101	18	Seitenwand RB rechts
0330515006168	8	Stehrost	0330615016101	19	Seitenwand RB links
0330515005354	9	Türgriffaufnahme	0330615016161	20	Seitenwandblech rechts
0081220060005	10	Türgriff	0330615016160	21	Seitenwandblech links
-	11	Primärluftregler (Luftstrom durch Rost)	0040012120005	-	Dichtung Türe 12mm
			0040210040005	-	Dichtung Glas 10x4mm

Technische Daten:		Moers 306.15-RB			
Höhe	1069 mm	Abgastemperatur am Stutzen des Wärmeerzeugers		290°C	
Breite	540 mm	Mindestförderdruck		12 Pa	
Tiefe ohne Griffe	420 mm	Mindestförderdruck bei 0,8-facher Nennwärmeleistung		10 Pa	
Gewicht	105 kg	Abgasmassenstrom		6,8 g/s	
Rohrstutzen	150 mm	Brennstoff	Holz	Holz brikett	Braunkohlebrikett
Nennwärmeleistung	7 kW	CO2	9,3	9,6	9,6
Wärmeleistungsbereich	2,4-7,4 kW	Wirkungsgrad	80,1%	78,4%	79,4%
Prüf.-Nr.: EN 13240 RRF-40 09 2113					