



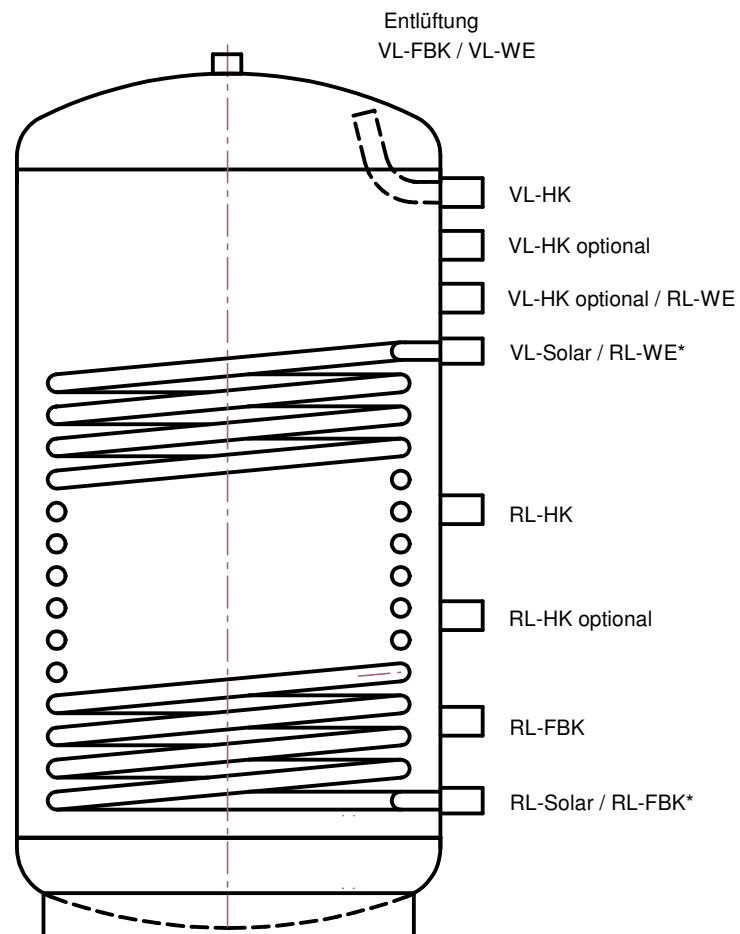

* gilt nur für Speicher ohne GWT

Behälteransicht von oben

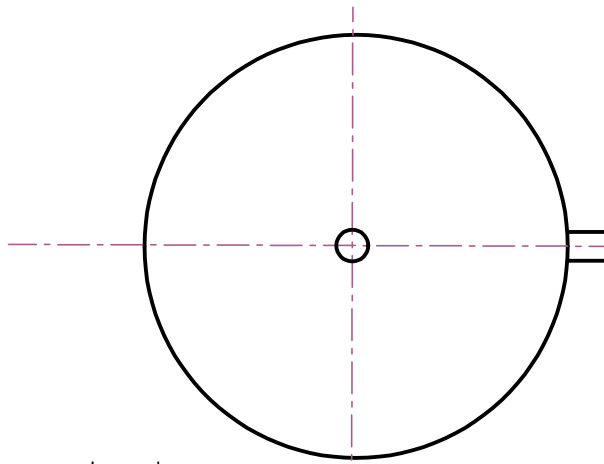

Legende

- VL-HK Vorlauf-Heizkreis incl. optional
- RL-HK Rücklauf-Heizkreis incl. optional
- VL-Solar Vorlauf-Solarkreis
- RL-Solar Rücklauf-Solarkreis
- Entlüftung Entlüftung
- VL-FBK Vorlauf-Festbrennstoffkessel
- RL-FBK Rücklauf-Festbrennstoffkessel
- VL-WE Vorlauf-Wärmeerzeuger (Gas; Öl, etc.)
- RL-WE Rücklauf-Wärmeerzeuger

Anschlüsse:

- VL-Solar / RL-Solar Rp 1"
- alle anderen Anschlüsse Rp 1 1/2"

zulässiger Betriebsdruck/-temperatur

Pufferspeicher: 3 bar / 0-95°C

Stand: 04.05.05 / AB_P_GWT

Anschlußschema Pufferspeicher mit/ohne GWT

Baugrößen 600, 800 und 1000 Liter