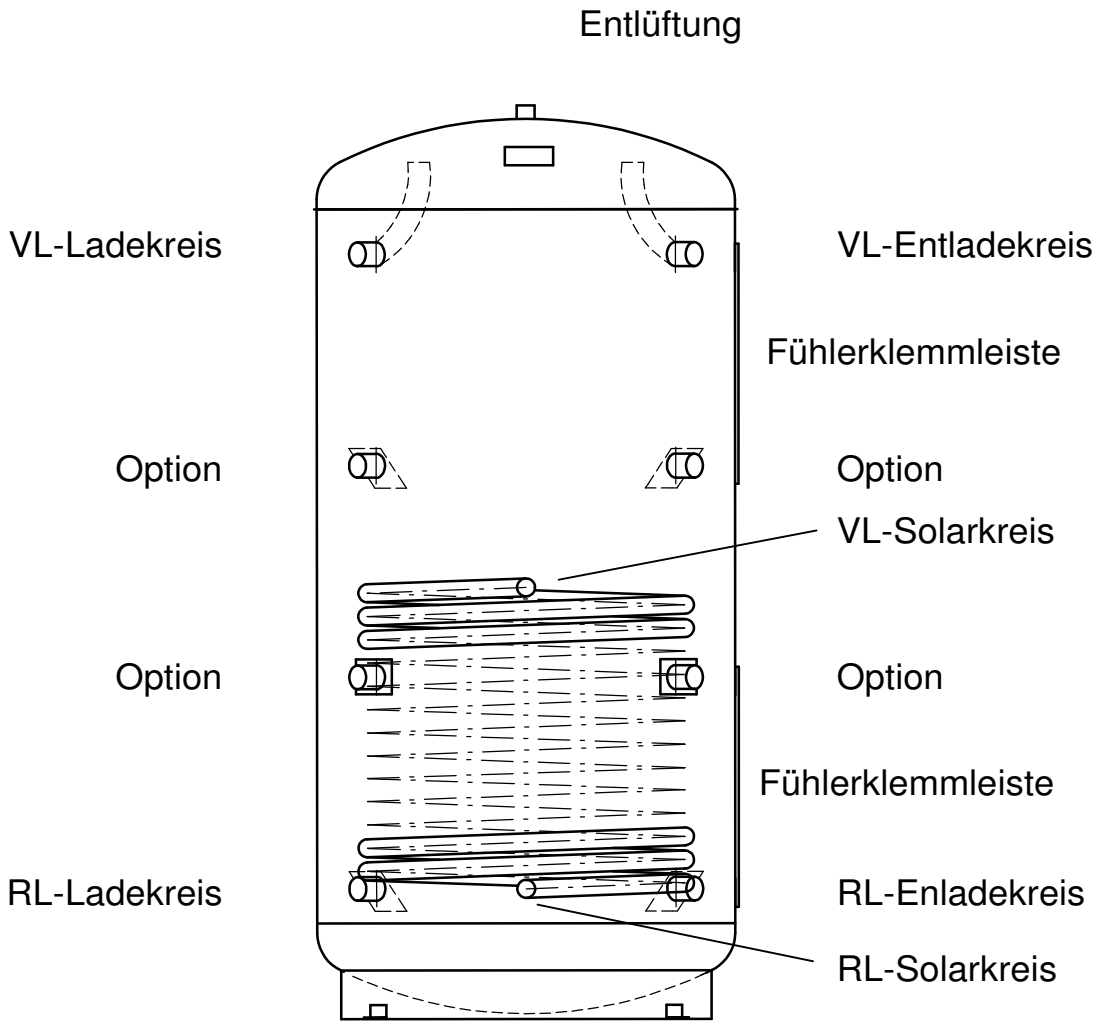

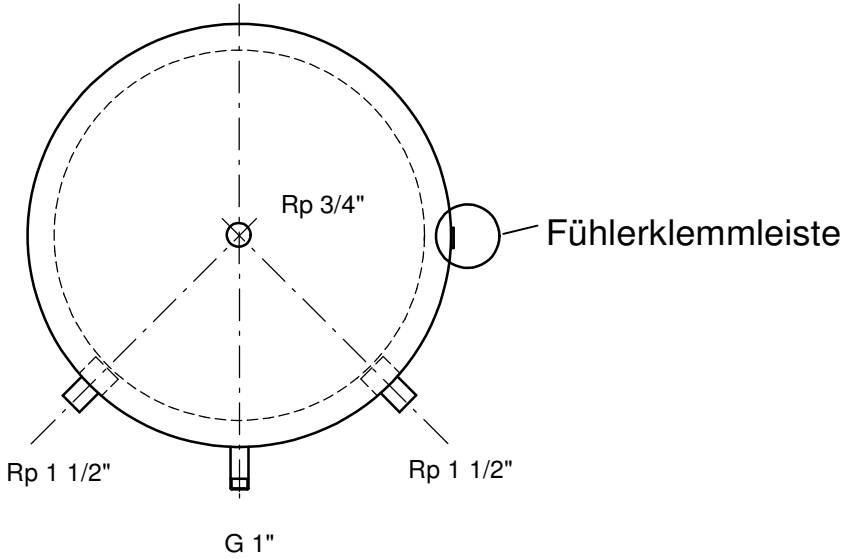

zulässiger Betriebsdruck/-temperatur
Pufferspeicher: 3 bar / 0-95°C
Wärmetauscher: 16 bar / 110° C

Anschlußschema Pufferspeicher

Serie PSX-GWT

Stand 01.07.05/ PSX-GWT