


Geräteblatt Kaminofen Trient 262.15 ST

Art. Nr.4262258

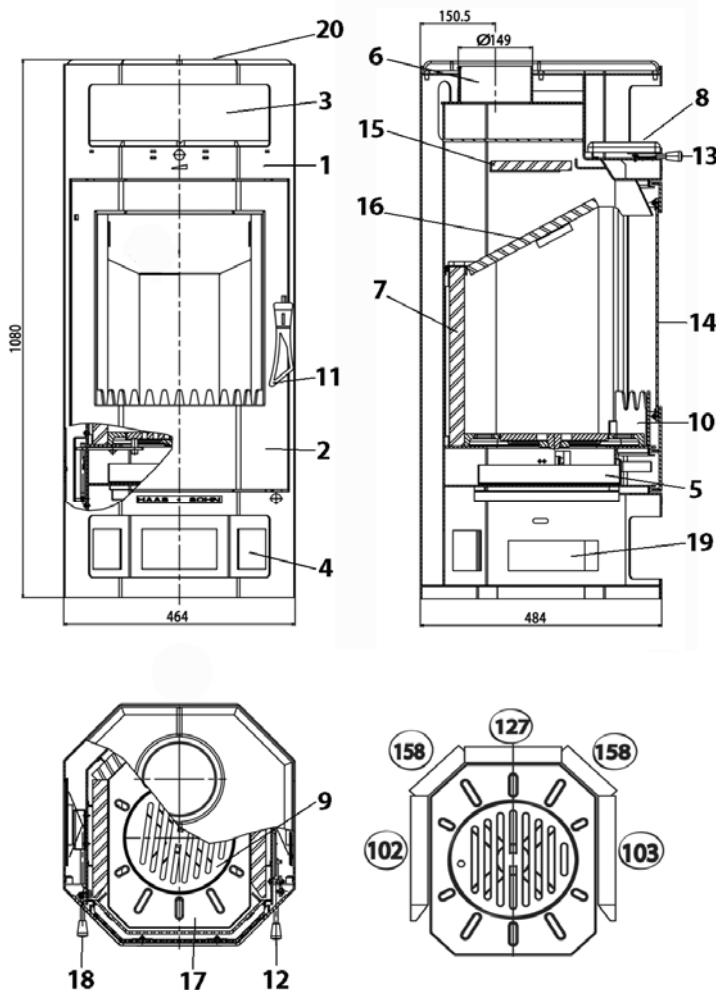

Geeignete Brennstoffe:

Zur Verbrennung in Ihrem Kaminofen sind folgende Brennstoffe zugelassen (siehe dazu auch Kapitel 5.1.):
trockenes, gut abgelagertes, naturbelassenes Holz,
Holzbriketts nach DIN 51731;
Braunkohlebriketts 6" und 7".

Brennstoffmengen, Einstellung der Verbrennungsluftregler, Betriebsweise:

siehe Kapitel 5.4, 5.5 und 5.6 in der Bedienungsanleitung sowie Tabelle unten.

Pos.	Beschreibung	Art. Nr.
8	Wr-Einleger li	182479
8	Wf-Einleger re.	182478
19	Verkl. re.ob+li.unt.	182957
19	Verkl. mitte	182589
19	Verkl. li.ob+re.unt.	182958
20	Deckplatte	182476

181277	Stein Nr. 102	480x235x30
181278	Stein Nr. 103	480x235x30
182228	Stein Nr. 127	360x160x30
182227	Stein Nr. 158	370x120x30

Brennstoffe	maximale Brennstoffmenge	Primärluftregler (12) (Luftstrom durch den Rost)	Sekundärluftregler (13, oben)
Scheitholz, Holzbriketts:	2 - 3 Scheite (ca. 1,5 - 2 kg) bzw. 1 Holzbrikett (1,5 kg)	10 Minuten lang: offen (ziehen), danach geschlossen	offen
Braunkohlebriketts:	2 - 3 Briketts ca. 1,5 - 2 kg	offen (ziehen)	halb offen

ET. Nr.	Pos.	Bezeichnung	ET. Nr.	Pos.	Bezeichnung
	1	Ofenkörper	181938	12	Primärluftregler
182821	2	Feuerraumtür	181938	13	Sekundärluftregler
	3	Warmhaltefach	181283	14	Glasscheibe 410x340
	4	Holzlagerefach	181284	15	obere Zugumlenkplatte 315x160
0416315116600	5	Aschekasten	182232	16	untere Zugumlenkplatte 325x290
	6	Rauchrohrstutzen	182824	17	Rostlager
	7	Schamotte	181938	18	Rüttelrost
	8	Wärmefacheinleger		19	Seitenverkleidung 3tlg. Serpentino
182823	9	Rost 215 Ø		20	Deckplatte
182825	10	Stehrost 340x110	196913		Dichtung Türe 12mm
182826	11	Feuerraum-Türgriff	196917		Dichtung Glas 4mm

Technische Daten:		Trient 262.15 ST			
Höhe	1080 mm	Abgastemperatur am Stutzen des Wärmeerzeugers	295°C		
Breite	464 mm	Mindestförderdruck	12 Pa		
Tiefe ohne Griffe	484 mm	Mindestförderdruck bei 0,8-facher Nennwärmeleistung	10 Pa		
Gewicht	128 kg	Abgasmassenstrom	5,3 g/s		
Rohrstutzen	150 mm	Brennstoff	Holz	Holzbrikett	Braunkohlebrikett
Nennwärmeleistung	6 kW	CO ₂	9,6	9,5	9,2
Wärmeleistungsbereich	3,1-6,4 kW	Wirkungsgrad	81,0%	80,8%	78,6%
Prüf.-Nr.:EN 13240 RRF-40 04 611					