


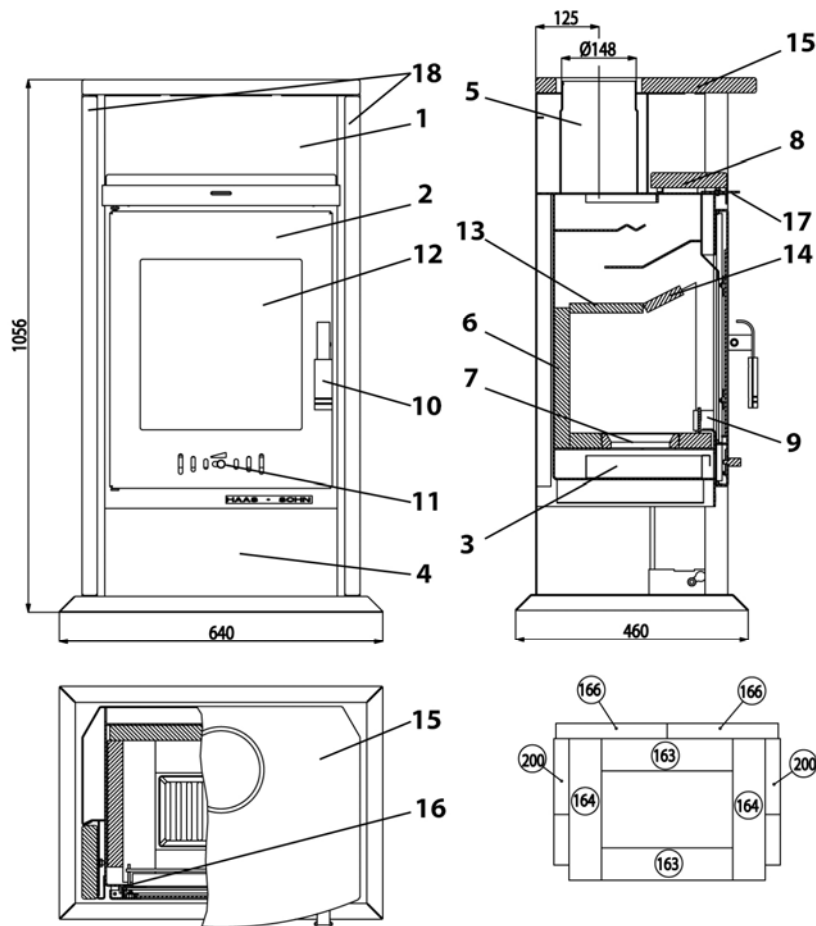

Art. Nr. 0427515089000, V09 C20

Geräteblatt Kaminofen Viterbo 3 275.15 ST

Art. Nr.0427515080000

**Geeignete Brennstoffe:**

Zur Verbrennung in Ihrem Kaminofen sind folgende Brennstoffe zugelassen (siehe dazu auch Kapitel 5.1.): trockenes, gut abgelagertes, naturbelassenes Holz, Holzbriketts nach DIN 51731.

Brennstoffmengen, Einstellung der Verbrennungsluftregler, Betriebsweise:

siehe Kapitel 5.4, 5.5 und 5.6 in der Bedienungsanleitung sowie Tabelle unten.

Artikelnr.	Stein Nr.	Abmessung
182559	163	260x64x30
182560	164	275x64x30
182562	166	280x220x30
183768	200	330x250x30

Schamotte

Brennstoffe	maximale Brennstoffmenge	Primärluftregler (11) (Luftstrom durch den Rost)	Sekundärluftregler (17, oben)
Scheitholz, Holzbriketts:	2 Scheite (ca. 1,5 - 2 kg) bzw. 1 Holzbrikett (1,5 kg)	10 Minuten lang: offen, danach geschlossen	offen

ET. Nr.	Pos.	Bezeichnung	ET. Nr.	Pos.	Bezeichnung
-	1 -	Ofenkörper	0082020040005	11 -	Primärluftregler (Luftstrom durch Rost)
0427515065300	2 -	Feuerraumtür gussgrau	181984	12 -	Glasscheibe 370x340
181338	3 -	Aschekasten	0430815005023	13 -	Zugumlenkplatte hinten 420x160x30
-	4 -	Holzlagerefach	0427415005010	14 -	Zugumlenkplatte vorne 420x80x30
-	5 -	Rauchrohranschluß	183711	15 -	Deckplatte ST
-	6 -	Schamotte	182557	16 -	Feder Feuerraumtür
180492	7 -	Rost	-	17 -	Sekundärluftschieber
183713	8 -	Wärmefacheinleger ST	183817	18 -	Seitenverkleidung ST
183763	9 -	Stehrost 375x50	196914		Dichtung Türe 8mm
183764	10 -	Türgriff	196917		Dichtung Glas 10x4mm

Technische Daten:

Technische Daten:		Viterbo 3 275.15 ST			
Höhe	1056 mm	Abgastemperatur am Stutzen des Wärmeerzeugers		290°C	
Breite	640 mm	Mindestförderdruck		12 Pa	
Tiefe ohne Griffe	460 mm	Mindestförderdruck bei 0,8-facher Nennwärmeleistung		10 Pa	
Gewicht	136 kg	Abgasmassenstrom		6,8 g/s	
Rohrstutzen	150 mm	Brennstoff	Holz	Holzbrikett	Braunkohlebrikett
Nennwärmeleistung	6 kW	CO ₂	9,3	9,6	9,6
Wärmeleistungsbereich	2,4-7,4 kW	Wirkungsgrad	80,7%	79,4%	79,4%
Prüf.-Nr.:EN 13240 RRF-40 06 1148					