


Geräteblatt Kaminofen i-2020/i-2060

Art. Nr.0424717000000

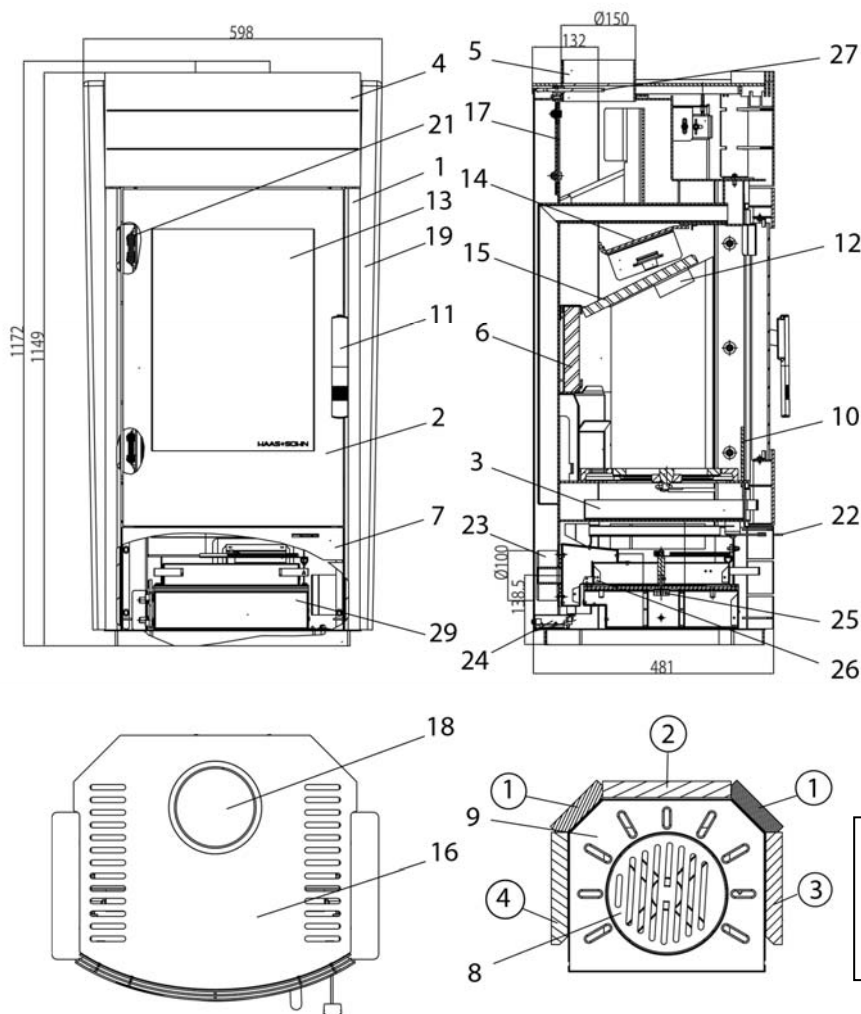

Geeignete Brennstoffe:

Zur Verbrennung in Ihrem Kaminofen sind folgende Brennstoffe zugelassen (siehe dazu auch Kapitel 5.1.):
trockenes, gut abgelagertes, naturbelassenes Holz,
Holzbriketts nach DIN 51731;

Brennstoffmengen, Einstellung der Verbrennungsluftregler, Betriebsweise:


siehe Kapitel 5.4, 5.5 und 5.6 in
der Bedienungsanleitung sowie
Tabelle Seite 2.

0424717005501	Nr. 01	172x120x30
0424717005502	Nr. 02	235x172x30
0424717005503	Nr. 03	450x204x30
0424717005504	Nr. 04	450x204x30

ET. Nr.	Pos.	Bezeichnung	ET. Nr.	Pos.	Bezeichnung
-	1	Ofenkörper	0424717005800	16	Deckplatte
0424717005300	2	Feuerraumtür gussgrau	0424717005050	17	Rohrstutzendeckel
0424717005600	3	Aschekasten	0421817005001	18	Abdeckung Rohrstutzen oben
0424717005048	4	Blende oben	-	19	Seitenverkleidung Stein
0424717005049	5	Rauchrohrstutzen	-	19	Seitenverkleidung Keramik
-	6	Schamotte	0088400230005	21	Feder Feuerraumtür
0424717005040	7	Blende unten	-	22	Rüttelrost
0020100020006	8	Rost Ø 215	0088500050005	23	Außenluft – Rohrstutzen Ø 100
0020100150005	9	Rostlager	0424717016525	24	Steuerung
0424917005500	10	Stehrost 370x120	0424717006500	25	Stellmotor
0423017005345	11	Türgriff	0424717006530	26	Hallsensor
0416315115501	12	Steinhalteblech	0424717005095	27	Thermofühler
0424917005301	13	Türglasscheibe 475x350	0424717006540	28	Netzkabel
0424717005053	14	Zugumlenkplatte oben	0424717006600	29	Luftreglereinheit
0424717005534	15	Zugumlenkplatte unten 385x250	0040012120005	-	Dichtung Türe 12 mm
			0040210040005	-	Dichtung Glas 10x4mm


Brennstoffe:	Maximale Brennstoffmenge:
Scheitholz, Holzbrikett:	2 – 3 Scheite (ca. 2 -2,5 kg) bzw. 1 Stk. Holzbrikett (2 kg)

Anschluss: Netzkabel(28)

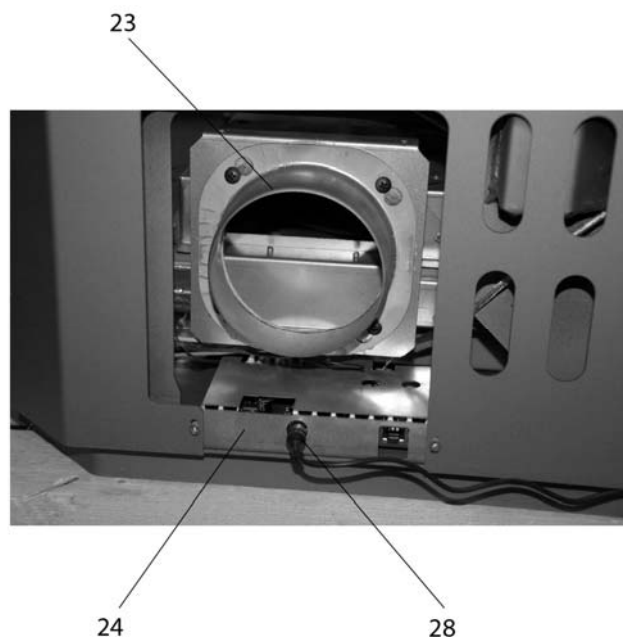


Bei Stromausfall: Blende unten (7) abziehen

Betrieb: Anheizen

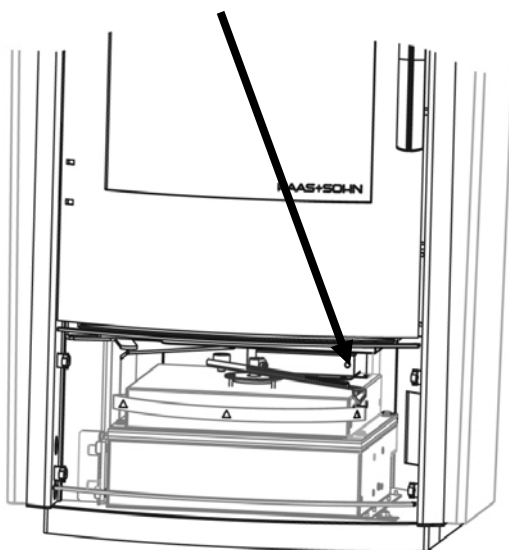


Betrieb: Heizen


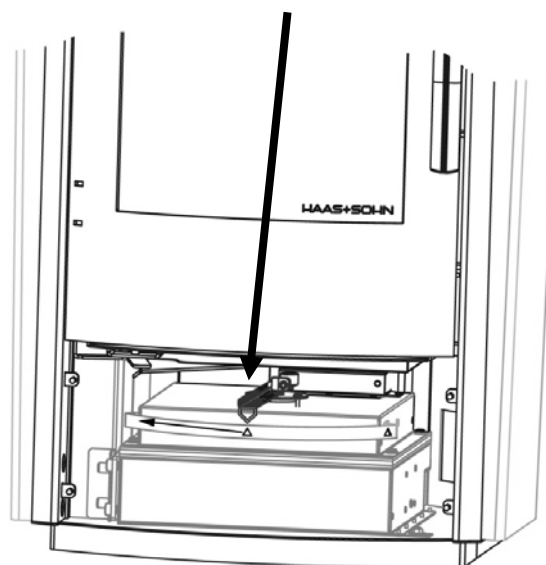


Technische Daten:		i-2020/i-2060	
Höhe	1150 mm	Abgastemperatur am Stutzen des Wärmeerzeugers	295°C
Breite	598 mm	Mindestförderdruck	12 Pa
Tiefe ohne Griffe	481 mm	Mindestförderdruck bei 0,8-facher Nennwärmeleistung	10 Pa
Gewicht i-2020/2060	220/ 185 kg	Abgasmassenstrom	6,8 g/s
Rohrstutzen	150 mm	Brennstoff	Holz
Nennwärmeleistung	8 kW	CO2	9,7
Wärmeleistungsbereich	3,8-8,0 kW	Wirkungsgrad	82,3%
Prüf.-Nr.:EN 13240 RRF-40 09 1951			

Montageanleitung - Istruzioni di montaggio - Notice de montage -
Assembly Instructions - Upute za montažu - Navodilo za montažo -
i-2020/i-2060 247.17

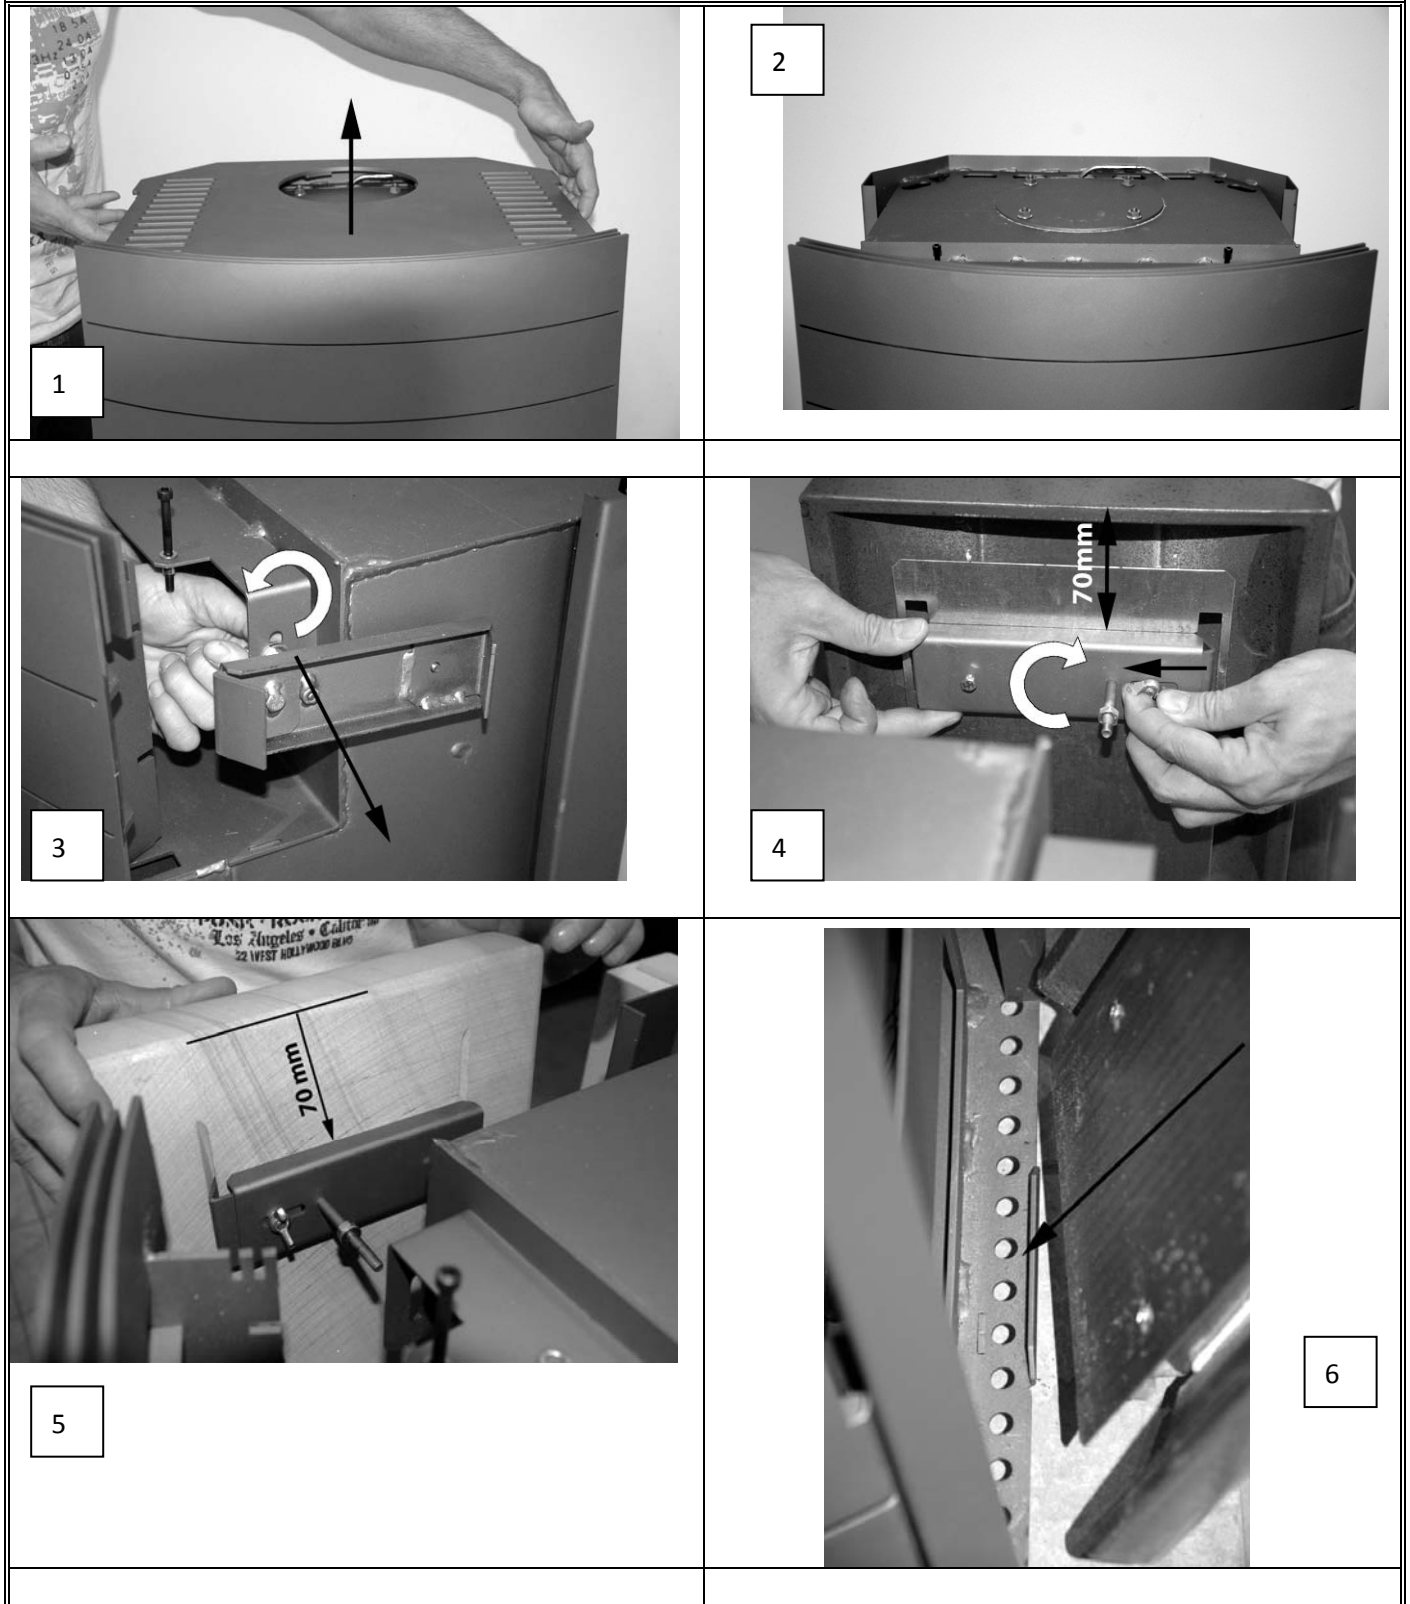

**Montageanleitung - Istruzioni di montaggio - Notice de montage -
Assembly Instructions - Upute za montažu - Navodilo za montažo -
i-2020/i-2060 247.17**

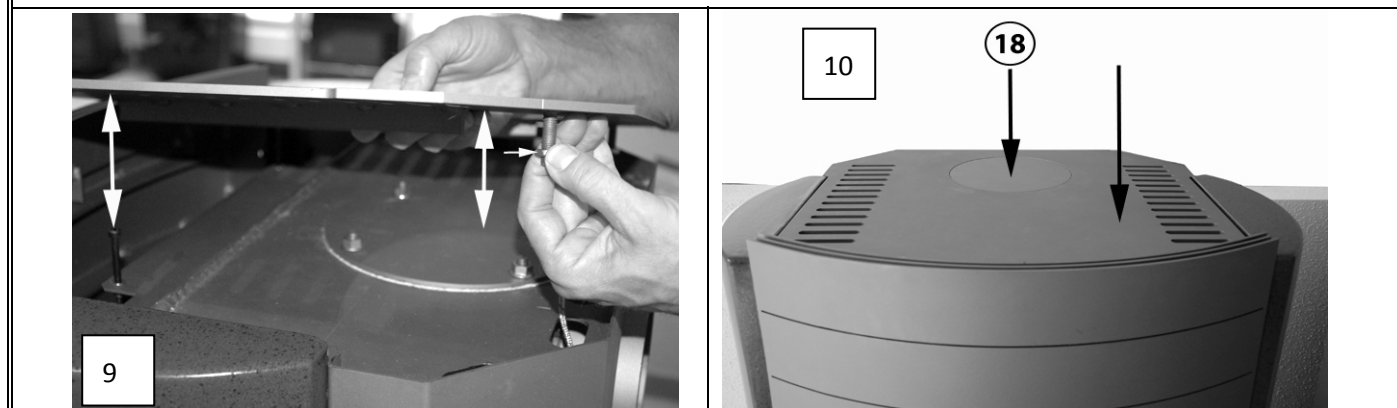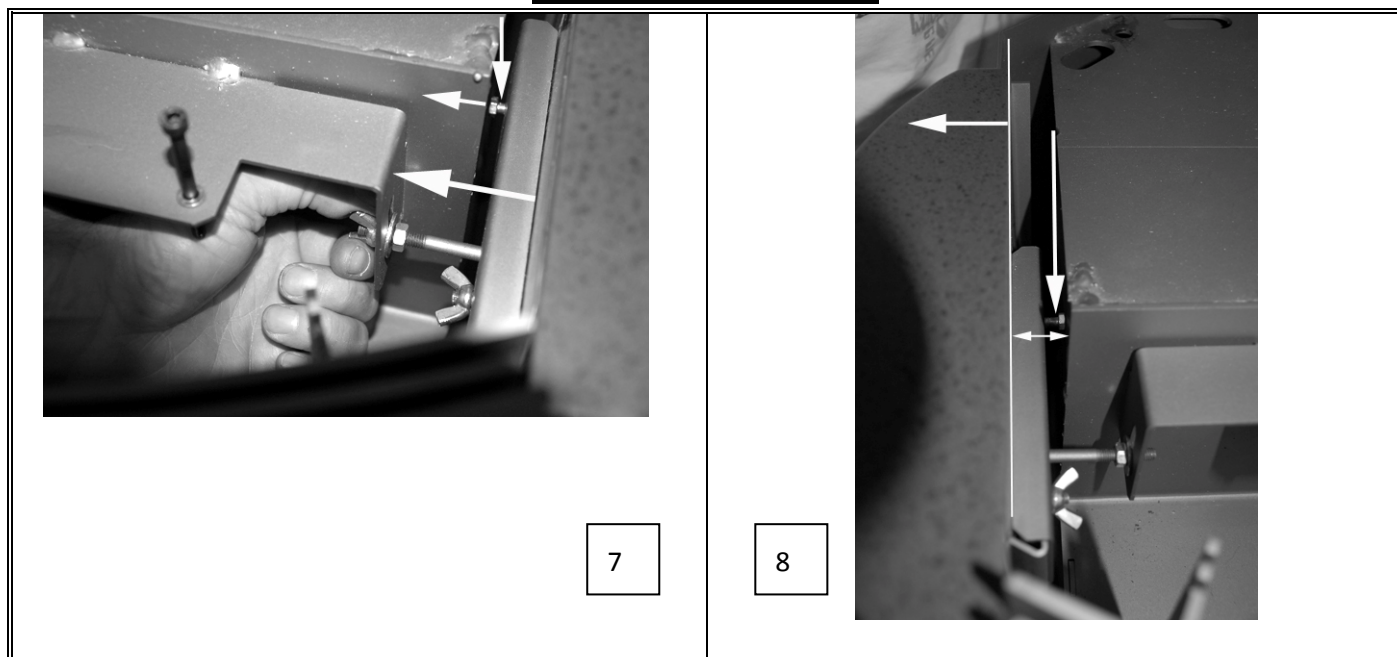

Art Nr.	Nr.	Stk.	Bezeichnung	pezzi di ricambio	pièces de rechange	spare parts
0424717005045		2	Montagebügel groß.	la lastra di montaggio piccolo	la plaque de montage petit	Preassemble mounting plate small
i-2020						
0424718006101	19	2	Seitenwand ST	panello laterale	élément latéral	Side pane
i-2060						

FARBE COLORE COULEUR COLOUR	(19)SEITENWAND. (19)PANELLO LATERALE (19)ELEMENT LATERAL (19)SIDE PANE	FARBE COLORE COULEUR COLOUR	(19)SEITENWAND. (19)PANELLO LATERALE (19)ELEMENT LATERAL (19)SIDE PANE
basalt	0424719550100	blackwood	0424719760100
ahorn	0424719560100	chocolate-brown	0424719750100
coffee-bean	0424719570100	hot chili	0424719700100
sweet-candy	0424719580100	naranzo	0424719740100
amarille	0424719720100	puro	0424719730100
azul	0424719710100	wiese	0424719770100