



Kaminofen Mayon Compact


- modernes, zeitloses Design
- Warmhaltefach
- große, gerundete Sichtscheibe
- Scheibenspülluftsystem mit vorgewärmter Sekundärluft
- **patentierter, selbstschließender Feuerraum für raumluftunabhängigen Betrieb**
- großer Feuerraum aus Schamotte für 33er Holzscheite
- hervorragendes Abbrandverhalten und Flammenbild durch modernste Feuerungstechnik
- Rüttelrost aus Guss
- Primär- und Sekundärluft getrennt regulierbar
- Brennstoffe: Holz und Holzbriketts
- Rauchrohranschluss oben und hinten möglich
- **Stutzen für raumluftunabhängigen Betrieb**
- **Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für gleichzeitigen Betrieb mit Lüftungsanlagen**
- **Zulassungsnummer Z-43.12-179, Deutsches Institut für Bautechnik**
- geprüft EN 13240; DIN plus; 15 a B-VG; VKF
- erfüllt die Münchener und Regensburger Anforderungen
- Mehrfachbelegung des Schornsteins bei raumluftabhängiger und externer Verbrennungsluftversorgung möglich
- **Erfüllt alle Anforderungen der zu erwartenden novellierten 1. BImSchV**



Mayon Compact
Edelstahl

Mayon Compact
Keramikverkleidung schiefer

Keramik-Glasuren

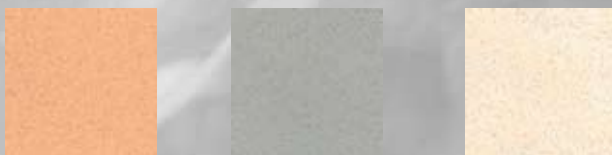

apricot

schiefer

ahorn

Konstruktionsänderungen und Irrtum vorbehalten.

Bezeichnung		Artikelnummer
Korpus:	gussgrau	
Seitenverkleidung	• Stahlblech, gussgrau	23/3491
	• Edelstahl	23/3492
Korpus:	gussgrau	
Keramikverkleidung	• apricot	23/3494
	• schiefer	23/3495
	• ahorn	23/3498
	• Sonderglasur	23/349x

Nennwärmeleistung:	8 kW
Leistungsbereich:	4 - 8 kW
Wirkungsgrad:	> 78,0 %
Gewicht:	
mit Stahlblechverkleidung	190 kg
mit Keramikverkleidung	220 kg
Höhe / Breite / Tiefe:	1116 / 654 / 562 mm
Rauchrohrstutzen:	Ø 150 mm
Anschlusshöhe oben ¹⁾ :	1098 mm
hinten ²⁾ :	939 mm
Verbrennungsluftstutzen:	Ø 125 mm
Anschlusshöhe hinten ²⁾ :	260 mm

- 1) Anschlusshöhe bis Oberkante Stutzen
2) Anschlusshöhe bis Mitte Stutzen

Maßzeichnung

