


Anschlußschema

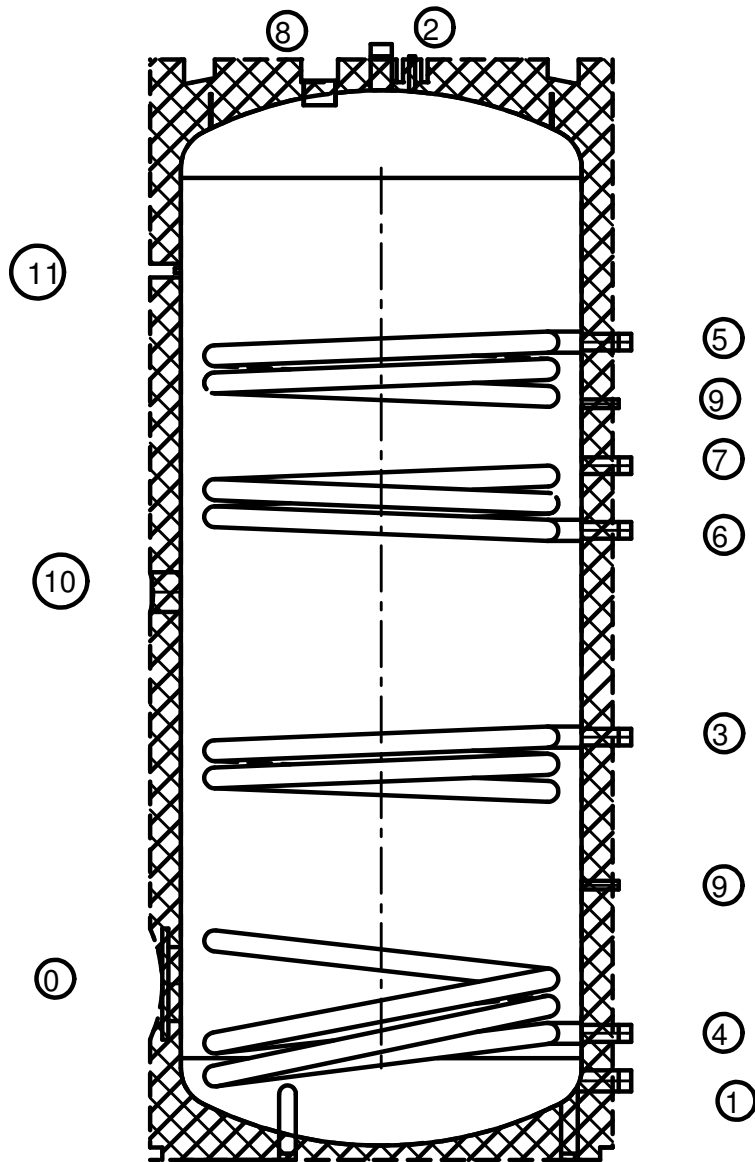

alle Außengewinde
flachdichtend

- 0 Reinigungsflansch
- 1 Kaltwasserzulauf
- 2 Warmwasserentnahme
- 3 Solar-Vorlauf
- 4 Solar-Rücklauf
- 5 Heizungs-Vorlauf
- 6 Heizung-Rücklauf
- 7 Zirkulation
- 8 Mg-Anode oder Fremdstromanode
- 9 Fühlerhülse
- 10 Option E-Heizung
- 11 Option Thermometer M8

Wenn Beipack Thermometer im Lieferumfang enthalten:
vormontiertes Thermometer auf Bolzen M8 aufschrauben.
Achtung: Thermometer nicht aus der Tauchhülse ziehen.