



BEHÄLTERBAU



Pufferspeicher (PSX/PSX-F)


Produktinformation

Temnitz-Park-Chaussee • 16818 Werder
internet: www.huch.com • e-mail: info@huch.com
Tel.: 033920/672-50/-51 • Fax: 033920/ 672-72/-68

III. Heizungspufferspeicher PSX / PSX-F

Produktbeschreibung

- ✓ Standspeicher aus Stahl S235JRG2
- ✓ innen roh, außen grundiert
- ✓ Temperaturfühler variabel positionierbar durch Fühlerklemmleiste
- ✓ optional Flansch 280 x 200 x LK 245 zur Revision oder Aufrüstung mit Rippenrohrwärmetauscher (PSX-F) - Aufpreis siehe Zubehör
- ✓ FCKW-freie 100 mm PU-Weischaumisolierung mit PVC-Deckschicht inkl. Bodendämmung nach DIN 4753 Teil 8, RAL-Farben 9006; 9010; 2002; 5015
- ✓ Druckfestigkeit 3 bar

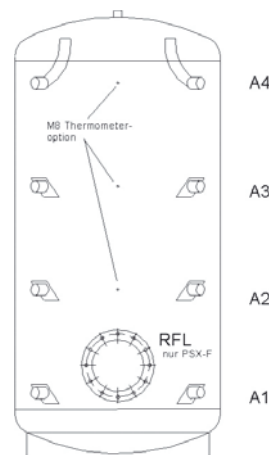

Speicher Typ	PSX / PSX-F	300	500	800	850	1000	1100	1500	1650	2000	2200	3000
Inhalt	[Liter]	300	500	800	850	1000	1100	1500	1650	2000	2200	3000
Durchmesser ohne Isolierung	[mm]	550	650	790	790	790	850	1000	1100	1100	1150	1150
Durchmesser mit Isolierung	[mm]	750	850	990	990	990	1050	1200	1300	1300	1350	1350
Isolierung	[mm]	100										
Höhe mit Isolierung	[mm]	1550	1720	1802	1970	2202	2160	2130	1980	2410	2360	3160
Kippmaß	[mm]	1530	1710	1780	1990	2180	2165	2150	2080	2450	2430	3170
max. T / max. P HZG	[°C / bar]	95 / 3	95 / 3	95 / 3	95 / 3	95 / 3	95 / 3	95 / 3	95 / 3	95 / 3	95 / 3	95 / 3
Be-/Entladeanschlüsse (A1 - A4)	[Zoll]	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½
Elektro-Heizung - nur PSX-F		über Revisionsflansch möglich										
Revisions-Flansch-Nennweite (RFL) - nur PSX-F		DN 200										
Fühler-/Regleranschlüsse		Fühlerklemmleiste										
Thermometeranschluss		M8 Thermometeroption										
Entlüftung	[Zoll]	Rp 1¼										
Maßangaben												
A1	[mm]	215	245	246	263	246	285	320	335	365	345	375
RFL	[mm]	320	350	351	368	351	390	425	440	470	450	480
A2	[mm]	560	645	646	718	786	790	786	748	905	875	1475
A3	[mm]	905	1045	1046	1173	1326	1295	1253	1161	1445	1405	2265
A4	[mm]	1245	1405	1446	1633	1866	1805	1720	1575	1985	1945	3055
Gewicht	[kg]	80	95	143*	147*	150*	156*	211*	230*	270*	285*	348*
Bruttopreis excl. Isolierung	[€/Stück]	455,-	520,-	590,-	750,-	775,-	945,-	1450,-	1525,-	1980,-	2180,-	3100,-
Bruttopreis Isolierung	[€/Stück]	205,-	250,-	315,-	320,-	325,-	370,-	415,-	460,-	580,-	699,-	820,-

* Gewicht ohne Isolierung

Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten. Für evtl. Druckfehler und Irrtümer in diesem Produktblatt übernehmen wir keine Haftung.

Druck: 04/2006